

SCHÜCO

Plastový posuvný systém

Schüco Living move

PRODUKT-NEWS



Nový posuvný okenní a dveřní systém

série Schüco Living


představuje optimální kombinaci těsnosti, maximální tepelné izolace a komfortu.

Se systémem Schüco Living move lze splnit nejrůznější požadavky architektů, společenství vlastníků bytů, investorů či privátních stavebníků: zejména je-li použit jako posuvný okenní systém, který umožňuje vytvářet prostorově úsporné koncepty místností. Tento posuvný systém umožňuje vytvářet individuální řešení na nejvyšší úrovni – a to jak v oblasti komfortu, tak i energetické účinnosti, bezpečnosti a designu. Schüco Living move zaujme především vynikající těsností, díky čemuž lze tuto řadu ideálně použít jako posuvná okna nebo dveře ve vícepodlažních budovách. Dvě volitelné koncepce těsnění (dorazové nebo středové těsnění) zajišťují flexibilitu systému, která zohledňuje individuální požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a těsnost.


Tato řada tak doplňuje portfolio plastových posuvných systémů Schüco a nabízí alternativní designové možnosti k jiným systémovým řešením – pro komerční i soukromé objekty.

Produkt highlights

- Vhodné pro výrobu posuvných oken a dveří, včetně alternativního provedení v podobě paralelně posuvných sklopných dveří a posuvně zvedacích dveří
- Konstrukce se vyznačuje vysokou těsností a velmi dobrou tepelnou izolací
- Svařovatelné těsnění s dlouhou životností – zaručující vynikající tepelnou, zvukovou a povětrnostní izolaci
- Odolnost proti vniknutí až ve třídě RC2
- Maximální koncepční volnost – díky metalickým nebo Uni barvám, dřevěným dekorům z řady Schüco UnlimitedFinish a krycím lištám z řady SchücoTopAlu
- Možnost dodání vhodného systémového kování a klik
- Jednoduché, lehké ovládání díky sladnému sortimentu klik
- Volitelná pozice výšky umístění kliky na křídle

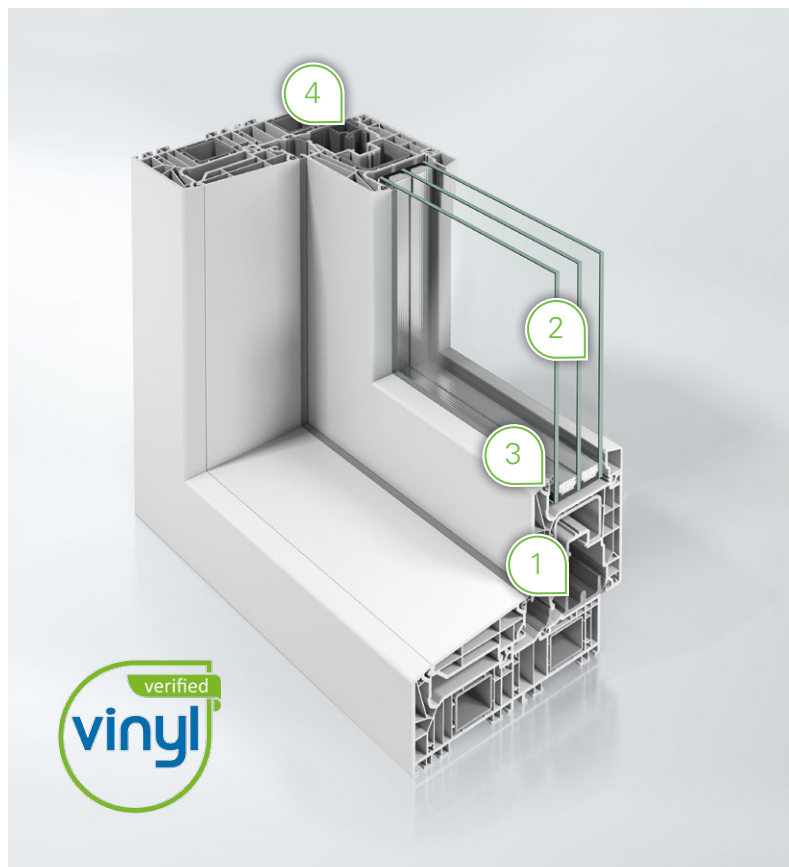


- 1 Středové těsnění pro alternativní použití u zvýšených požadavků
- 2 Použití u novostaveb i renovací – díky tloušťce zasklení až 52 mm
- 3 Geometrie zasklívací drážky řady Schüco Living
- 4 Zabezpečené spárové větrání spárou s velikostí 6 mm usnadňuje větrání a zabraňuje nechtěnému vysunutí křídla

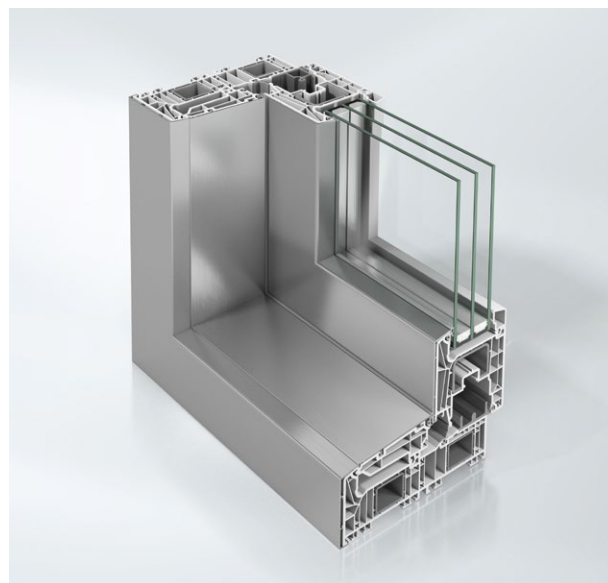


Schüco Living moveTopAlu nabízí širokou škálu designových provedení pro ideální integraci do hliníkových fasád

Varianty otevírání


Typ 01 LS




Typ 01 RS



Typ 06 LS

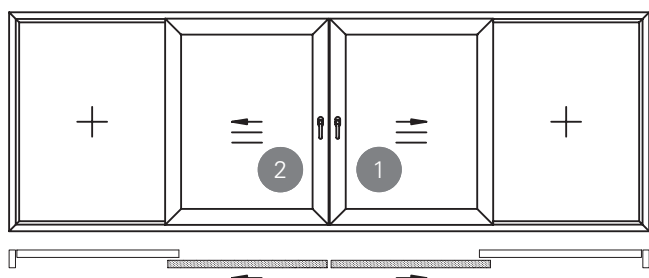

Typ 06 RS

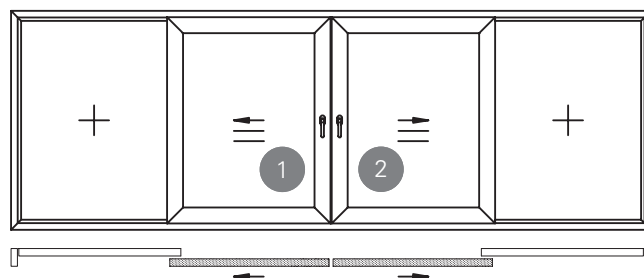

- 1 Prvně otevírané křídlo
- 2 Následně otevírané křídlo

Výhody při zpracování

- Koncipováno pro hospodárnou, částečně automatizovanou výrobu a jednoduchou a cenově výhodnou montáž
- Základem profilu křídla je Schüco LivIng, což umožňuje použití totožných lišt pro zasklení
- Výroba křidel sériovým procesem
- Možnost použití trojskel s tloušťkou skel až 52 mm
- Koncept těsnění obsahuje standardně dvě úrovně těsnění – volitelně lze přidat i třetí středové těsnění
- K dispozici je výběr výtuh pro různé statické požadavky
- Možnost realizace provedení Schüco TopAlu s běžným zpracováním hliníkových krycích lišt
- Důmyslné posuvné kování se snadnou a rychlou montáží
- Vysoká tolerance v oblasti středového dorazu s možností nastavení +/- 5 mm

Systémové detaily

Technická data	Schüco LivIng move
Stavební hloubka rámu/zárubně	159 mm
Stavební hloubka křídla	82 mm
Možná tloušťka zasklení	16 – 52 mm
Maximální hmotnost křídla	250 kg
Maximální rozměry elementu (š x v) [v barevném provedení]	4.422 x 2.500 mm [4.422 x 2.400 mm]
Zkušební hodnoty	
Tepelná izolace dle DIN EN 12412-2	U _f až 1,1 W/(m ² K)
Zvuková izolace dle DIN EN ISO 140-3	R _{w,P} probíhají testy
Odolnost proti vniknutí dle DIN EN 1627	RC 2
Spárová průvzdušnost dle DIN EN 12207	Třída 4
Odolnost proti nárazovému dešti dle DIN EN 12208	Třída 7A
Odolnost proti zatížení větrem dle DIN EN 12210	Probíhají testy
Mechanické namáhání dle DIN EN 13115	Třída 4
Ovládací síla dle DIN EN 13115	Třída 1

Značka "Schüco" a další jsou chráněny jak v Německu, tak i na různých mezinárodních trzích. Na vyžádání vám poskytneme podrobné informace.

P4583/04.23/Printed in Germany
Změny a omyly vyhrazeny. Uvedená vyobrazení jsou pouze orientační.

Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.cz

Sledujte nás na:

